



Pure

Линейка дверной
фурнитуры Pure

Pure – дверные ручки для стандартных сплошных и узкопрофильных дверей

Линейка Pure имеет привлекательный дизайн и функциональное качество. Ручки характеризует проверенная технология и эксплуатационная надежность.

Дверная фурнитура Pure изготавливается из высококачественных материалов и отличается высоким качеством изготовления. Она отвечает высоким требованиям к устойчивости, надежности и коррозионной стойкости. Линейка Pure включает в себя наиболее популярные модели нажимных ручек для левых и правых дверей. Полукомплекты поставляются с правосторонней или левосторонней пружиной для возврата нажимной ручки в горизонтальное положение.

Фурнитура линейки Pure отличается высоким качеством и привлекательной ценой. Доступны как полные комплекты для сплошных дверей, так и полукомплекты для узкопрофильных дверей. Изделия линейки Pure отлично подходят для частных и общественных помещений. Например, в частных домах и во внутренних дверях офисных зданий.

ГАРАНТИЯ 2 года
НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ PURE**

Основные преимущества

Преимущества для торговых представителей

- Гарантия 2 года на все изделия линейки Pure**
- Дверная фурнитура с наиболее популярными моделями нажимных ручек по привлекательной цене
- Поставка в виде полного комплекта для упрощения комплектации

Преимущества для установщиков

- Данные изделия соответствуют требованиям стандарта EN 1906, категория применения 3, наличие очень высокой коррозионной стойкости категории 4
- Единая длина винтов для дверей толщиной 38-56 мм
- Наличие внутреннего подпружинивания у всех моделей
- Качество, характерное для продукции компании dormakaba, является гарантией длительной эксплуатации

Материалы и варианты отделки

Фитинги из нержавеющей стали, S/S

Дверная фурнитура, изготовленная из нержавеющей стали, обладает не только высокой коррозионной стойкостью, но и уникальной устойчивостью к механическому износу. 304 марка нержавеющей стали.

Доступные варианты:

матовая сталь

черный RAL 9005

Характеристики и особенности линейки Pure		Комплекты фурнитуры для	
		сплошных дверей	узкопрофильных дверей
Внутреннее подпружинивание		•	•
Фиксация при помощи втулки		•	•
Категория применения	EN 1906	3	3
Соответствие требованиям к использованию на путях эвакуации	EN 179:2008	—	—
Соответствие требованиям испытаний	EN 1634-1*	•	•
Соответствие требованиям к установке на противопожарных и дымозащитных дверях	DIN 18273	—	—
Гарантия 2 года**		•	•
Стальные крепления		•	•
Стальные крепления с упорами		•	—
Толщина двери, мм		38 – 56	
Единая длина винтов для дверей разной толщины		•	
Возможность установки вплотную		•	—
Шпindelь квадратного сечения для нажимной ручки		8 mm	8 mm
Варианты исполнения замка	PZ (под европрофильный цилиндр)	•	•
	BB (замки с ключом «буратино»)	•	—
	UN (защелка)	•	•
Комплекты	Стандартные комплекты	•	•
	Комплекты для установки на входе	•	•
	Комплекты для туалетов	•	—
Материал	Нержавеющая сталь, матовая	•	•
	Алюминий F1, анодированный серебром	○	○

• да ○ опция — нет

* При установке на противопожарные и дымозащитные двери необходимо проверить соответствие дополнительным национальным требованиям (если применимо).

** Зависит от текущих условий гарантии, представленных на сайте www.dorma.com. Дополнительные копии предоставляются по запросу.

Классификация кодов стандарта EN 1906 для ручек DORMA коллекции Pure

3	7	–	B	1	4	O	A
Категория применения Класс 1: Средняя частота использования лицами склонными к чрезвычайно бережному отношению, с невысокой вероятностью неправильного использования фурнитуры. Например, межкомнатные двери жилых зданий. Класс 2: Средняя частота использования лицами склонными к бережному отношению, но возможно могут неправильно использовать фурнитуру. Например, межкомнатные двери офисных зданий. Класс 3: Частое использование лицами не склонными к бережному обращению, с высокой вероятностью неправильного использования фурнитуры. Например, в офисных зданиях с публичным доступом. Класс 4: Подходит для применения в дверях, часто открываемых с применением силы или, где существует риск нанесения ущерба имуществу. Например, на футбольных стадионах, нефтяных вышках, военных базах и в общественных туалетах.						Тип работы A = подпружиненные ручки B = пружинные ручки U = ручки без пружины Устойчивость к взлому 0 = не подходит для дверей с противовзломной защитой* 1 = низкая устойчивость к взлому 2 = средняя устойчивость к взлому 3 = высокая устойчивость к взлому 4 = особо высокая устойчивость к взлому Коррозионная стойкость 0 = не определена 1 = низкая стойкость 2 = средняя стойкость 3 = высокая стойкость 4 = особо высокая стойкость 5 = крайне высокая стойкость Безопасность использования 0 = стандартные цели 1 = для случаев с повышенными требованиями безопасности	
Срок службы Класс 6: средняя частота использования. 100 000 циклов наработки на отказ Класс 7: частое использование. 200 000 циклов наработки на отказ							
Вес двери Классификация отсутствует							
Огнестойкость Класс 0: Класс пожарной защиты не указан. Класс A: Подходит для использования в дымозащитных дверях. Класс A1: Подходит для использования в дымозащитных дверях. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью. Класс B: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях. Класс B1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью. Класс C: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по огнестойким вкладкам в длинных планках, розетках и накладках ручек. Класс C1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по огнестойким вкладкам в длинных планках, розетках и накладках ручек. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью. Класс D: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по специальной сердцевине в ручке/кнобе. Класс D1: Подходит для использования в дымозащитных и огнестойких дверях с требованиями по специальной сердцевине в ручке/кнобе. Проверено на 200 000 циклов с тестовой дверью.							


* Информация о фурнитуре для дверей с противовзломной защитой приведена в документации по линейке SI

* Информация о фурнитуре для дверей с противовзломной защитой приведена в документации по линейке SI

Данные о конфигурации дверей

Сочетание нажимной ручки и кноба, правая конфигурация

Внутренняя сторона:
 Нажимная ручка направлена вправо
 Наружная сторона:
 Кноб направлен влево

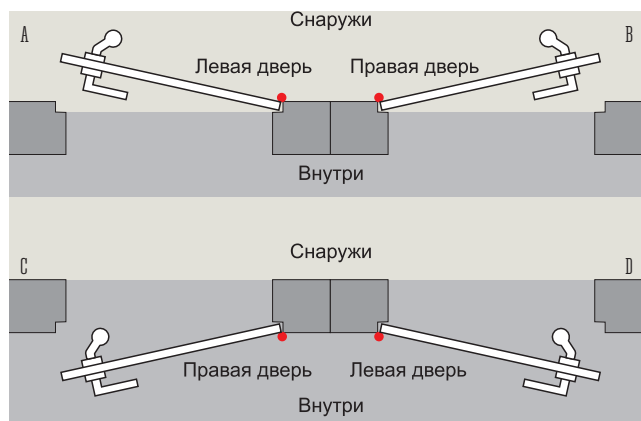

Сочетание нажимной ручки и кноба, левая конфигурация

Внутренняя сторона:
 Нажимная ручка направлена влево
 Наружная сторона:
 Кноб направлен вправо

Сочетание нажимной ручки и кноба, правая конфигурация

Внутренняя сторона:
 Нажимная ручка направлена вправо
 Наружная сторона:
 Кноб направлен влево

Сочетание нажимной ручки и кноба, левая конфигурация

Внутренняя сторона:
 Нажимная ручка направлена влево
 Наружная сторона:
 Кноб направлен вправо

Линейка фурнитуры Pure для сплошных дверей



Pure 8100



Pure 8906



Pure 8998



Pure 3020



ПО ЗАПРОСУ

ПО ЗАПРОСУ

Линейка фурнитуры Pure для узкопрофильных дверей



Pure 8100



Pure 8100V



ПО ЗАПРОСУ



Pure 8906



ПО ЗАПРОСУ



Pure 3548V




ПО ЗАПРОСУ

■ Нержавеющая сталь


■ Черный RAL 9005

Габариты розетки и накладки на цилиндр


Габариты розетки и накладки на цилиндр круглой формы

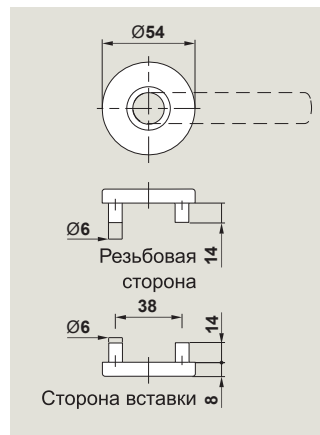

6501

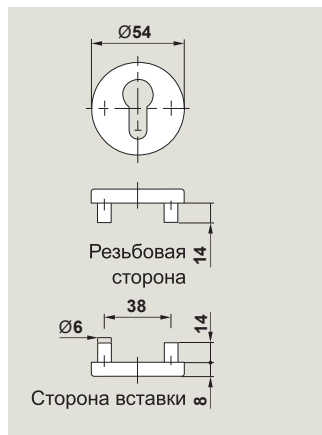


6612

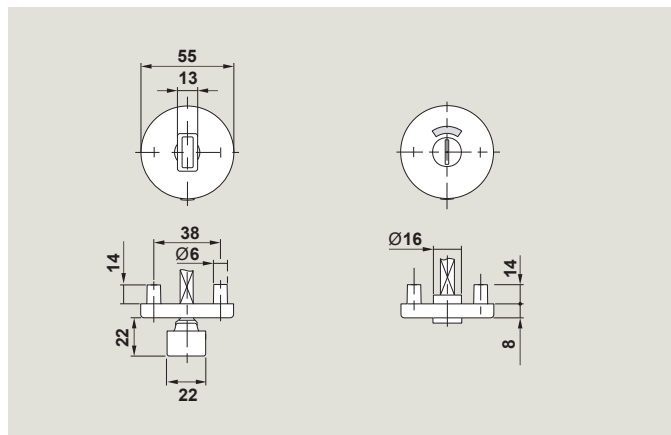


7122

Габариты розетки и накладки на цилиндр овальной формы

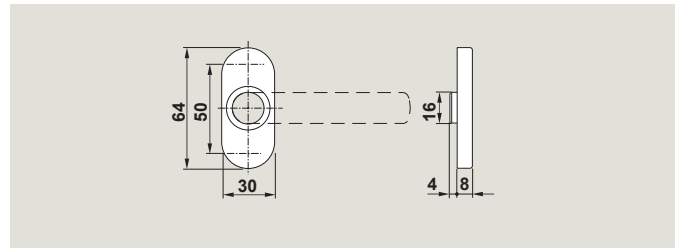


6621

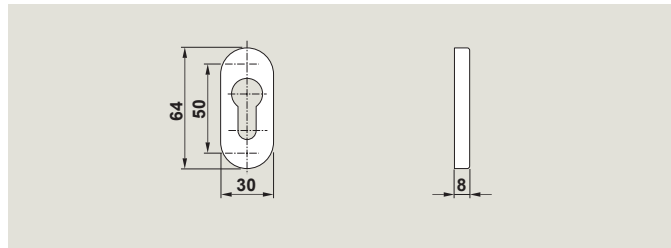


6679


Габариты длинной планки

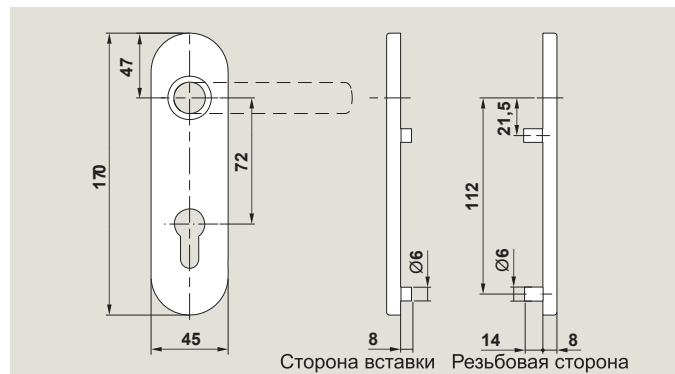

7051 K

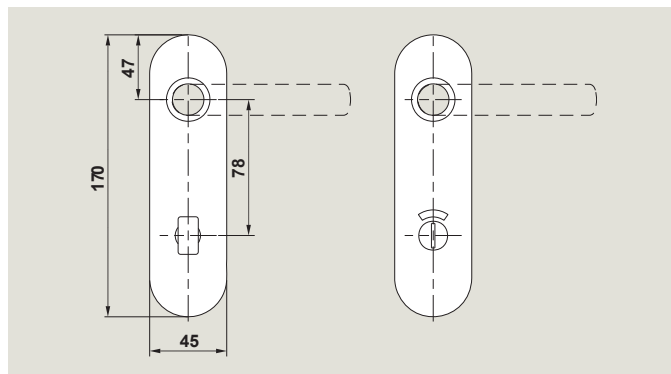

7051 K WC



Примечание:
Зазор между нажимной ручкой и упором рамы должен быть не менее 25 мм.



Информация для сплошных дверей:
фурнитура поставляется исключительно в виде полного комплекта с крепежом.

Информация для узкопрофильных дверей:
фурнитура поставляется в виде полного комплекта с крепежом и полукомплекта со штоком.


Информация о подготовке замка и о расстоянии от оси цилиндра до оси ручки приведена в приложении.

Дверная фурнитура Pure для сплошных дверей


Pure 8100

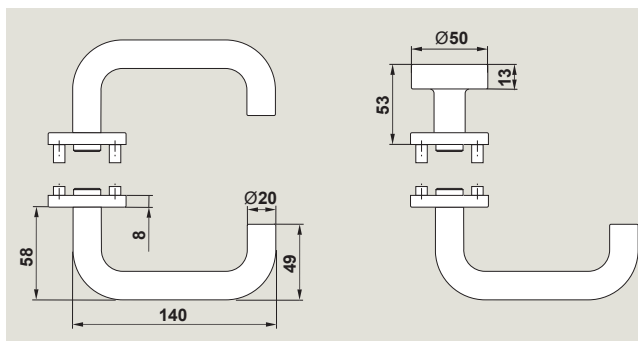

Pure 8100/
6501/6612




Pure 8100/
6501/3020/6612




Pure 8100/
6501/7122



Pure 8100/
7051 K





Pure 8100/
7051 K/3020




Pure 8100/
7051 K WC


Pure 8906

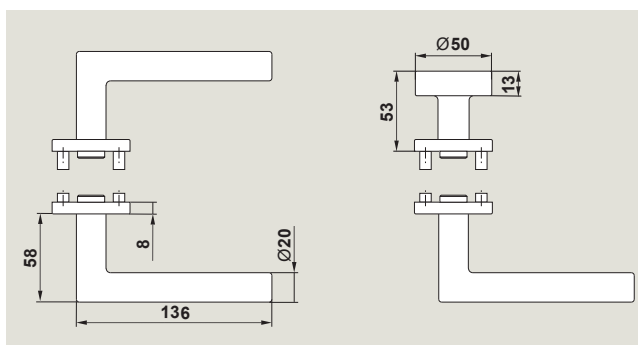


Pure 8906/
6501/6612




Pure 8906/
6501/3020/6612




Pure 8906/
6501/7122



Pure 8906/
7051 K




Pure 8906/
7051 K/3020




Pure 8906/
7051 K WC

Pure 8998

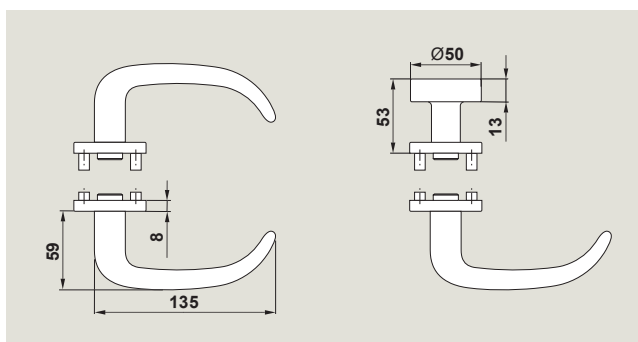

Pure 8998/
6501/6612




Pure 8998/
6501/3020/6612




Pure 8998/
6501/7122



Pure 8998/
7051 K





Pure 8998/
7051 K/3020



Pure 8998/
7051 K WC


Дверная фурнитура Pure для узкопрофильных дверей

Pure 8100

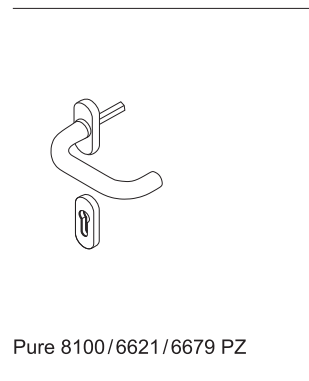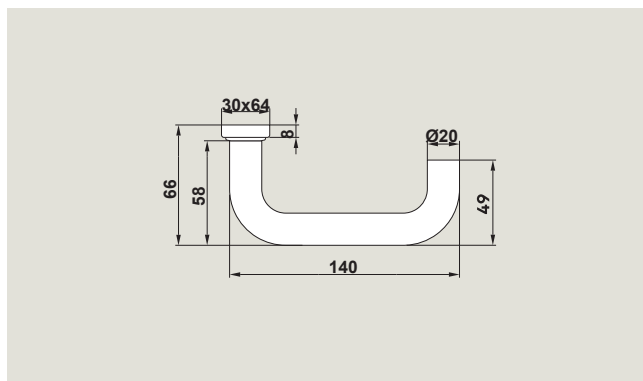


Pure 8100/6621/6679 PZ

Pure 8100V

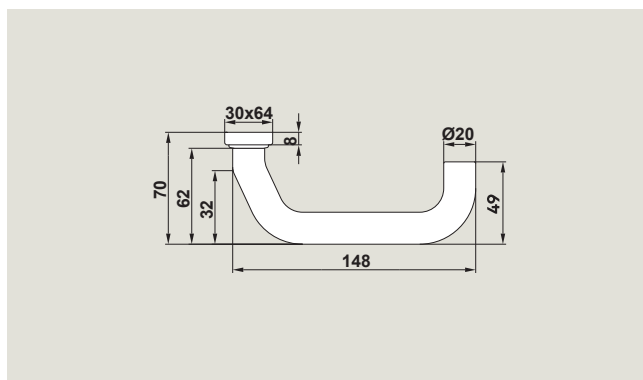



Pure 8100V/6621/6679 PZ

Pure 8906

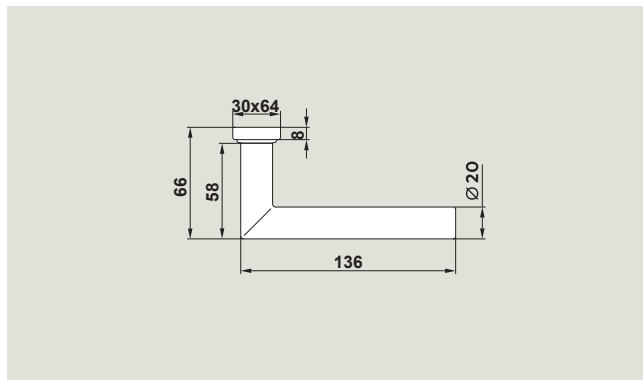

Pure 8906/6621/6679 PZ

Pure 3548V

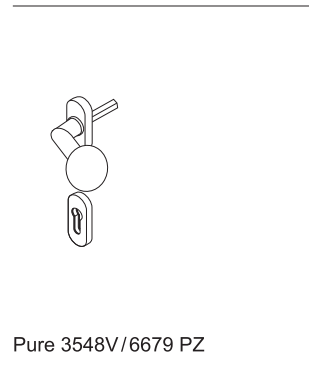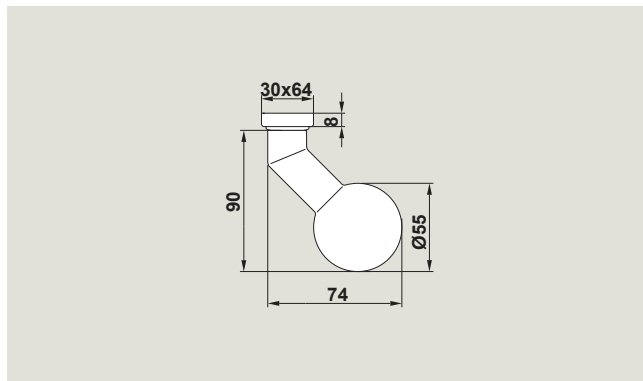

Pure 3548V/6679 PZ

■ Нержавеющая сталь

