


ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНОГО ВЫХОДА DK551

Поставляется в комплекте с запорной планкой,
раздельным штоком и соединительным кабелем 10 м

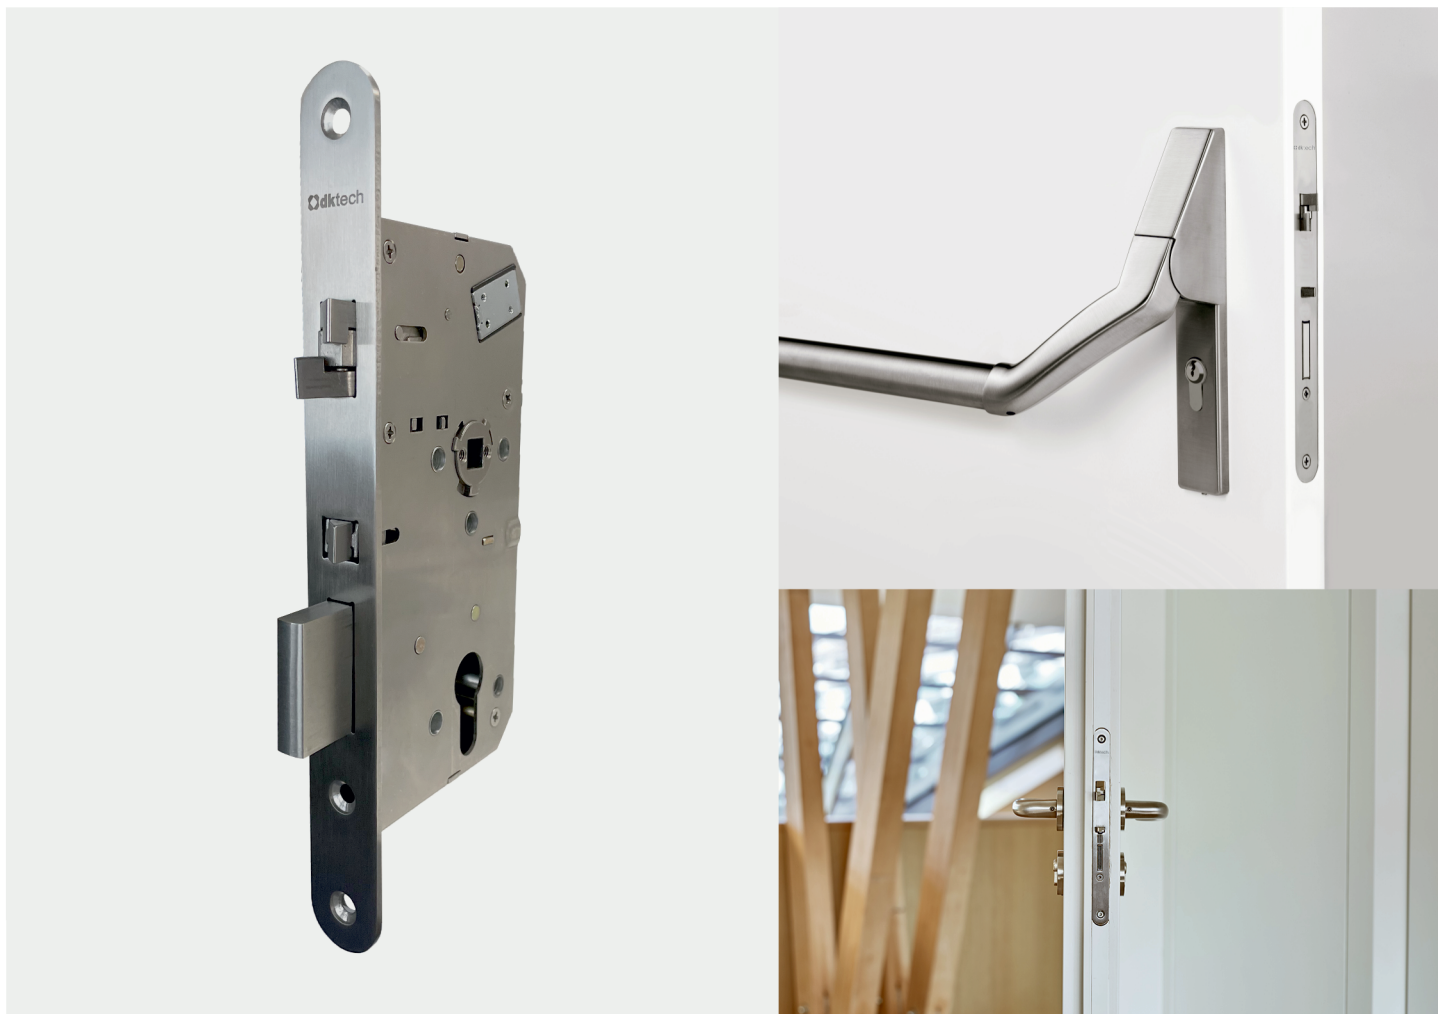

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее напряжение: 12-24V пост
- Ток: Макс. 600-300ma, Х.х.: 300-150ma
- Микропереключатели: Макс.. 125V, 1A
- Рабочая температура: -20°C - +60°C
- Выход ригеля: 20 мм (прямой), 10 мм (двойной)
- Бэксэт: 55 mm
- Межосевое расстояние (цилиндр/ручка): 72mm
- Лицевая планка: 20, 24 мм
- Шток: 9 мм

НАСТРАИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ:

- Механические функции:
сторона ручки выхода
- Электрические функции:
Режим работы - (Н.З) / (Н.О).
- Снимаемые сигналы:
 - Ригель выдвинут
 - Ригель внутри (убран)
 - Язычок внутри (нажат)
 - Ручка нажата
 - Открывание от цилиндра

