

Rivio Smart

dk RIVIO – это беспроводная система многофункциональных электронных замков, сочетающих в себе передовые технологии, безупречную надежность и элегантный дизайн. Это прекрасное решение для гостиниц, офисов и современных жилых пространств. Для отелей Rivio Smart комплектуются врезным DIN замком с паник функцией, и датчиком, отслеживающим приват, параметры замка: лицевая планка 22 мм, бэксет 55 мм, межосевое расстояние 72 мм.


ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлено из нержавеющей стали SUS304
- Подходит для установки на двери из дерева, стекла и металла
- Изменяемая сторонность
- Высокая степень защиты за счет применения шифрования AES128
- Идентификация с помощью карты Mifare, мобильного приложения RIVIO Link, кодонаборной панели (опционально)
- Поддержка аварийного открывания механическим ключом
- Мобильное приложение RIVIO для удобного и быстрого обновления настроек
- Функция привата и индикация состояния двери (для отелей)

Технология идентификации Mifare и BLE



IP 54 CE FC RoHS

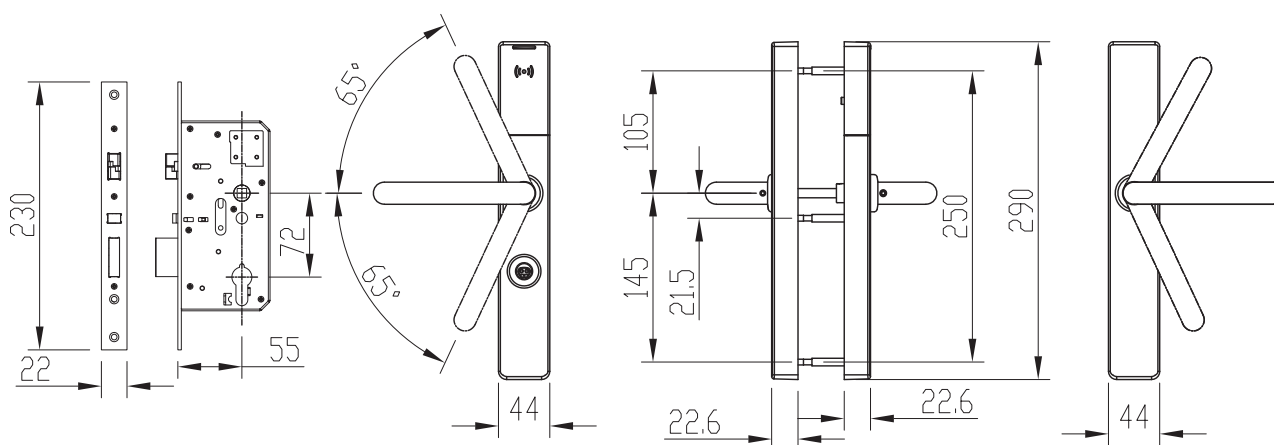

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина двери	38–120 мм
Габаритные размеры	290 x 44 x 22,6 мм
Четырёхгранник ручки	8 мм (опционально 7,0 мм, 7,6 мм, 8,5 мм, 9 мм)
Положение ручки	свободное вращение в запертом состоянии, макс. угол 65°
Испытание солевым туманом	96 часов
Предупреждение о низком заряде батарей	звуковой сигнал при низком заряде батарей, дублируется в системе, после появления сигнала дверь можно открыть 100 раз до 10 м
Расстояние связи по Bluetooth	до 10 м
Источник питания	3 щелочные батарейки AAA, 20 000 циклов
Память устройства	сохранение последних 500 событий
Рабочая температура	от -25 °C до +65 °C
Относительная влажность	20–93%
Цвет считывателя	черный, белый
Цвет корпуса	SC (матовый хром), BK (матовый черный)



ООО «дк Фертриб»
Россия, Москва,
ул. Академика Гилюгина, 22
www.dk-tech.group

Офис в Казахстане
г. Алматы, микрорайон Самал-2,
дом 97, Блок А1
БЦ «Самал-Тауэрс»