



Соответствуют европейскому стандарту EN 1906. Категория использования ручек по EN 1906 - 3 класс (200 000 тыс. циклов), коррозионная стойкость – 3 класс (свыше 96 часов в соляном тумане).

Упругие пружины в механизме возврата, исключают проседание нажимной ручки, позволяя возвращать ручку в горизонталь при нажатии на 45-50 градусов.



Ручки dormakaba BREMEN для профильных дверей

НОВИНКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нажимные ручки dormakaba серии BREMEN на овальной розетке рекомендуются к установке на профильные двери, применяемые в обустройстве бизнес-центров, складских помещений и торгово-развлекательных комплексов.

Ручки BREMEN изготовлены из алюминиевого сплава с порошковым покрытием устойчивым к механическим повреждениям и отличающимся высокой коррозионной стойкостью. Рекомендованы на толщину двери: 38-80 мм.

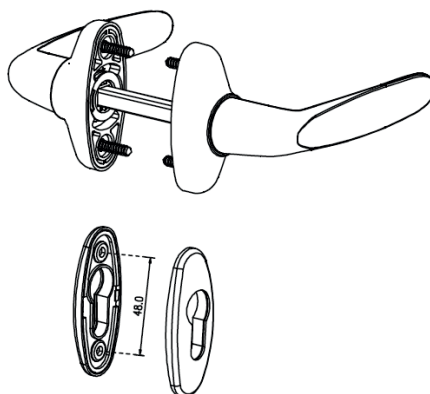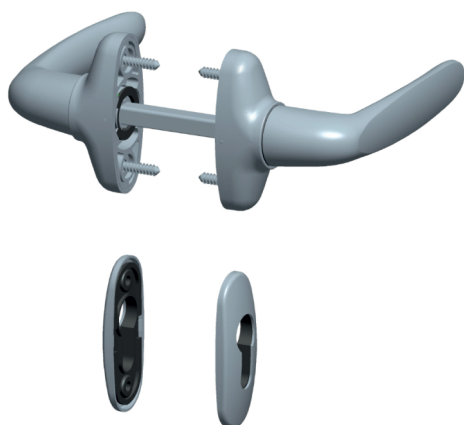

Ширина овальной розетки 30,5мм. Межосевое расстояние 48 мм.

Накладка для использования с цилиндрами DIN стандарта.

Могут устанавливаться на двери из "летнего" и "тёплого" профиля толщиной до 80 мм.

Крепёж в комплекте ручек:
Саморезы для розетки ручки ST 4,8x25 мм
Саморезы для накладки на цилиндр ST 3,0x20 мм

Шток под ручку - 125x8 мм.

Ручки подпружиненные с 1-ой возвратной пружиной.

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:



RAL Любой цвет

Неокрашенные ручки в разобранном виде под покраску.
Индустриальная упаковка - 30 шт./кор..

RAL 9016
белый



RAL 7024
графит



RAL 8017
корич. шоколад



RAL 7016
антрацит



RAL 9006
серый



RAL 9005
глубокий черный



ООО "дормакабэ Евразия"
117393, Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, д. 22
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

