
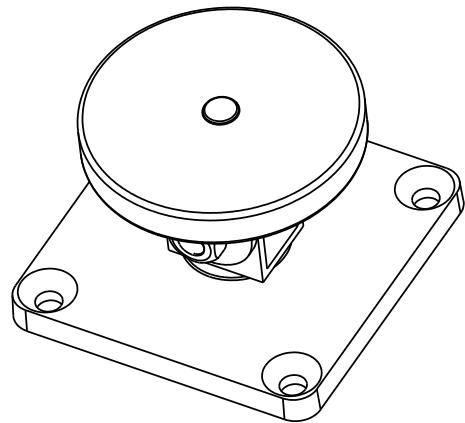


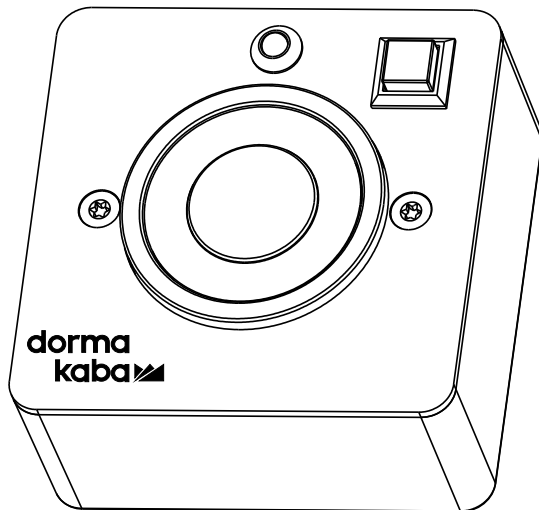

EM500A MAW



Монтажная инструкция

Электромагнитный фиксатор двери EM 500 A MAW для установки на стену предназначен для фиксации противопожарной двери в открытом положении. Электромагнитный фиксатор EM 500 A MAW имеет кнопку ручной разблокировки двери и возможность получения сигнала о состоянии двери.


1 Техническая информация

Размер корпуса, мм	86 x 86 x 40
Способ установки	На стену, На пол (опционально)
Напряжение	12/24VDC + 10% (Настраиваемое)
Ток	140mA/70mA
Выход сигнала	Зеленый: NO Желтый: NC Белый: COM
Рабочая температура	-10°...+50°
Относительная влажность	0 - 95%
Удерживающее усилие	50 кг (110 lbs)
Тип двери	Все виды одностворчатых и двустворчатых противопожарных дверей
Материал корпуса	Цинк, покрытие термостойкой краской для защиты от воздействия окружающей среды
Материал ответной пластины	Хром
Материал лицевой планки	Нержавеющая сталь
Вес, кг	1,0

2 Размеры

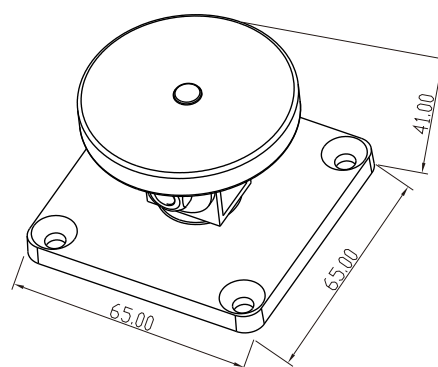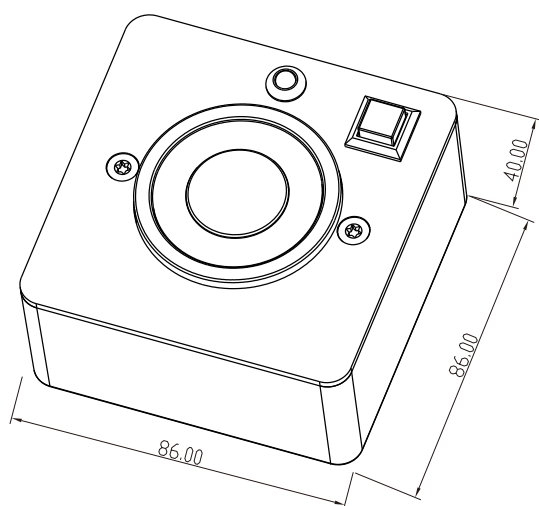

3 Установка

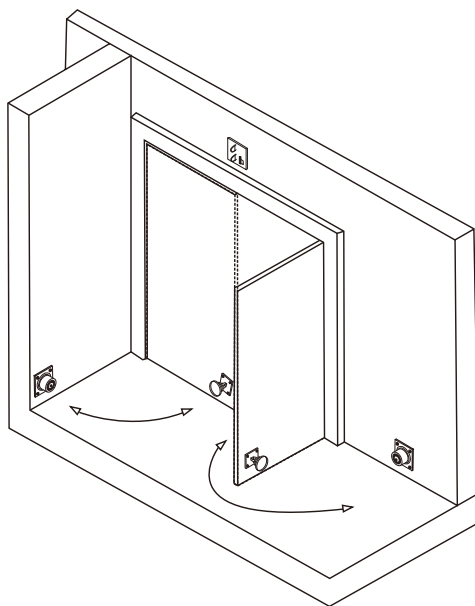

4 Подключение

По умолчанию установлено значение 24 В.

Если пользователь хочет подключиться к 12 В постоянного тока, действуйте следующим образом:

(1) Выдвиньте эти две перемычки. Здесь показаны 4 контакта.

(2) Чтобы установить 12 В постоянного тока, установите одну перемычку в положение 1 и 2, вторую — в положение 3 и 4.

