




TS Match

Дверной доводчик
со скользящим каналом
EN3-4, EN3-5




TS Match – надёжный доводчик для стандартных дверей, Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, EN 1154 / CE

TS Match дополняет исчерпывающий ряд дверных доводчиков dormakaba со скользящим каналом. Благодаря плавной регулировке скорости закрывания и опциональной скрытой монтажной пластине TS Match является идеальным доводчиком для базового применения.

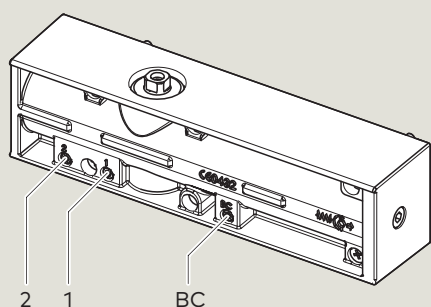

- 1 Регулировка скорости закрывания (+/-) 180° – 0°
- 2 Регулировка скорости конечного прижима (+) 7° – 0°
- BC Регулируемый амортизатор открывания (ветровой тормоз)

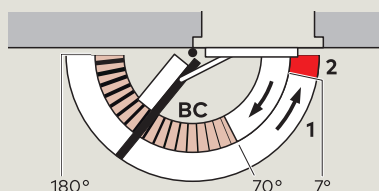

Данные и характеристики

Регулируемое усилие закрывания	Size EN 3–5	
Стандартные двери	≤ 1250 mm	●
Фасадные двери, открывание наружу	≤ 1250 mm	●
Противопожарные и противодымные двери	≤ 1250 mm	●
Универсальность для левых и правых дверей		●
Тип рычага	Скользящий канал	
Регулировка скорости закрывания с помощью клапана	180°–0°	●
Регулировка скорости конечного прижима с помощью клапана	7°–0°	●
Регулировка амортизатора открывания с помощью клапана		●
Вес брутто, кг	2,285	
Размеры тела доводчика без скользящего канала, мм	Длина	228
	Глубина	50
	Высота	60
Сертифицирован по ГОСТ Р 56177-2014, EN 1154 / CE		●
CE маркировка для строительных материалов		●
● да – нет		

Артикул


TS Match EN 3–5 в комплекте со скользящим каналом

серебристый, R 600, аналог RAL 9006	3700003500701
белый R 100, аналог RAL 9016	3700003500711

Монтажная пластина	3700003500101
---------------------------	---------------


Для установки дверного доводчика на противопожарные и противодымные двери, а также на двери без возможности прямого крепления; с универсальной конфигурацией отверстий согласно Дополнению 1 к DIN EN 1154.

МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

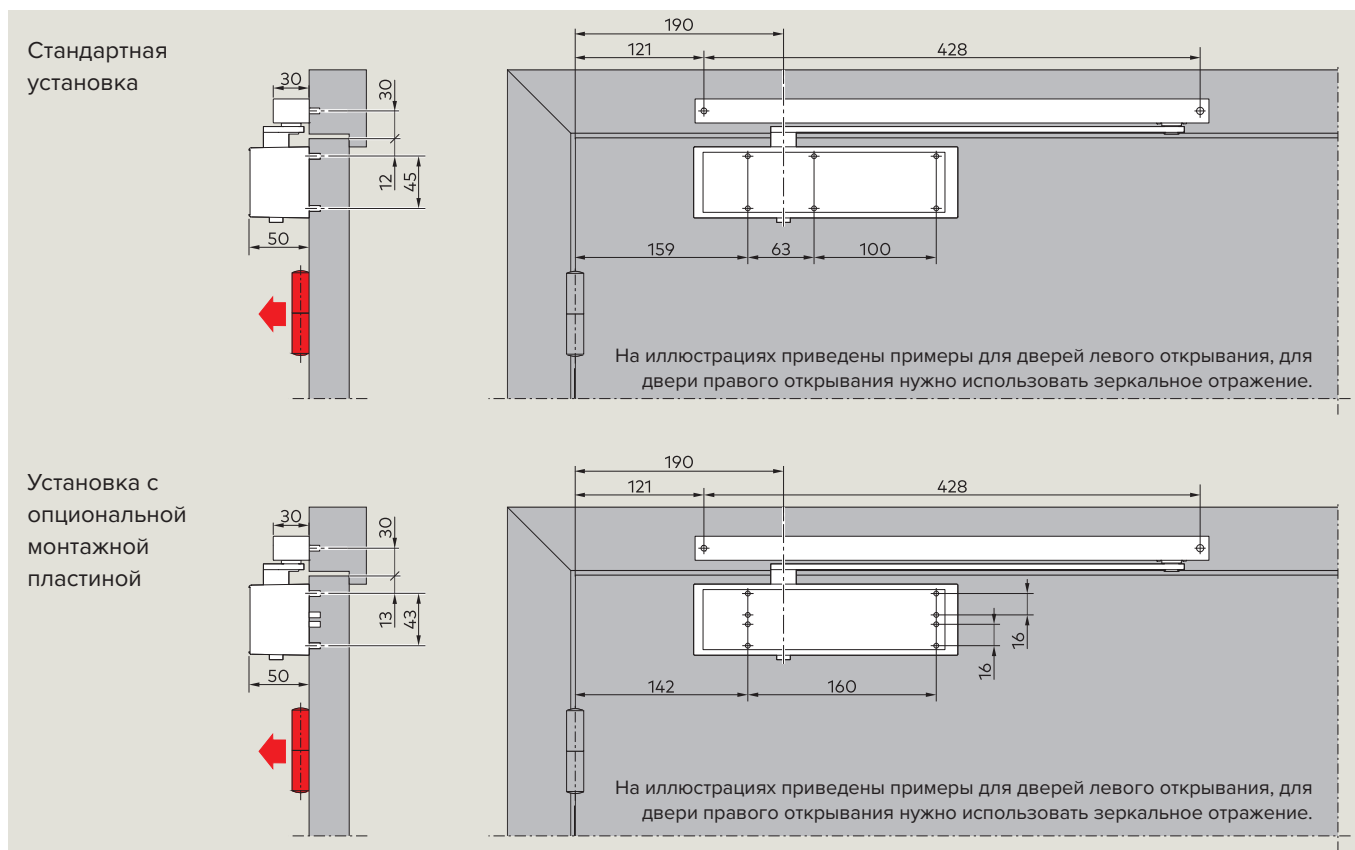

При этом типе установки возможен угол открывания 180° при условии соблюдения соответствующих строительных требований. В большинстве случаев необходимо углубление в стене.

МОНТАЖ НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

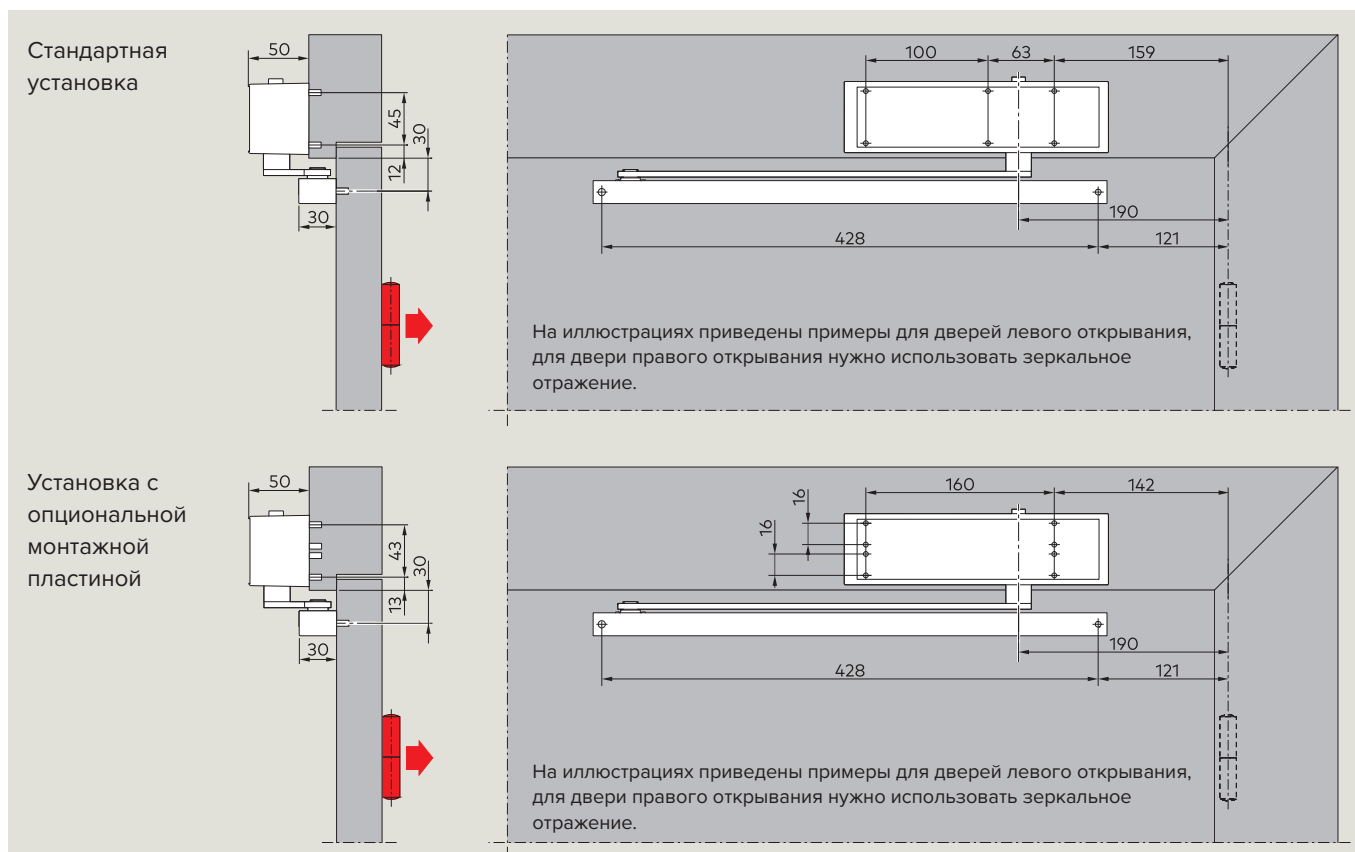

В зависимости от конструктивных условий определяется максимальный угол открывания двери от 120° до 145°.

Для предотвращения повреждения двери или доводчика, мы рекомендуем устанавливать механический ограничитель угла открывания или дверной стопор. Согласно европейским нормам, дверной стопор должен быть обязательно установлен в случае, если дверь является противопожарной.



**Дверная
фурнитура**



**Входные
системы**



**Электронный
доступ и данные**



**Внутренние стеклянные
системы**



Механические системы **Обслуживание
закрывания**



ООО “дормакаба Евразия”

Россия, Москва, 117036
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т.: 8-800 250 15 76
E: info.ru@dormakaba.com

www.dormakaba.ru