



ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

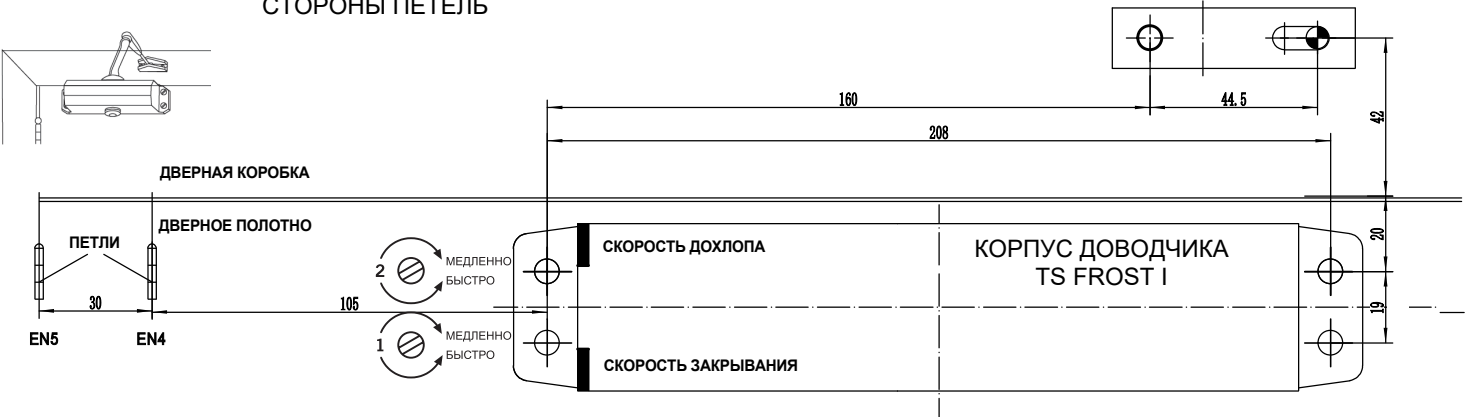

ШАБЛОН УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

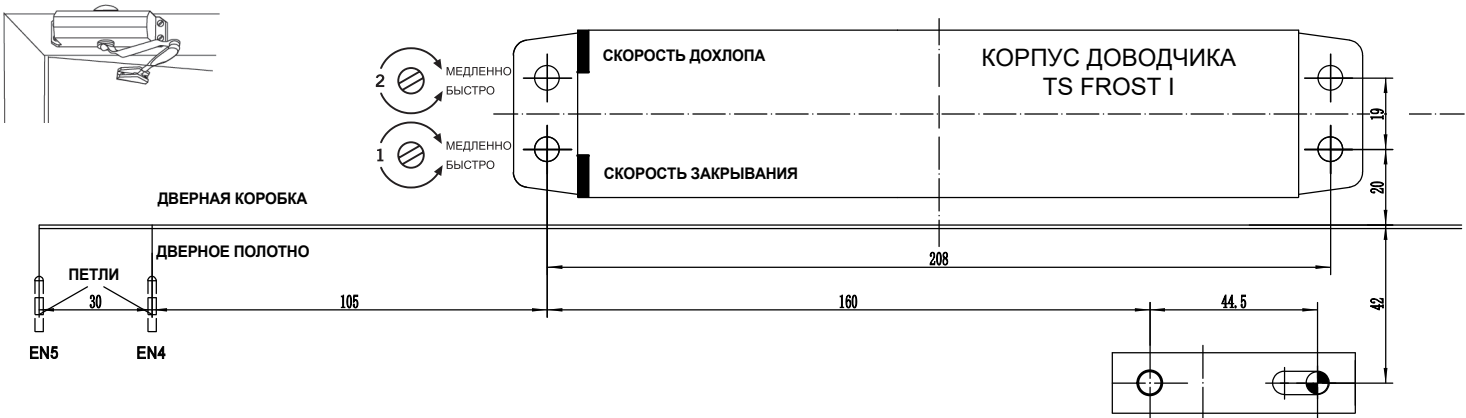

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА TS FROST I

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери. ВАЖНО! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.	Разъедините части стандартного складного рычага, открутив винт и шайбу.	Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпильку доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа	Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери	Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.	Отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Дверной доводчик имеет функцию автоматического закрывания, поэтому запрещается закрывать дверь принудительно.
- После использования в течение полумесяца каждый винт необходимо затянуть один раз. Если крепежный винт складного рычага ослаблен, его необходимо затянуть.
- Для продления срока службы дверного доводчика необходимо проводить сезонную регулировку скорости закрывания летом и зимой.