


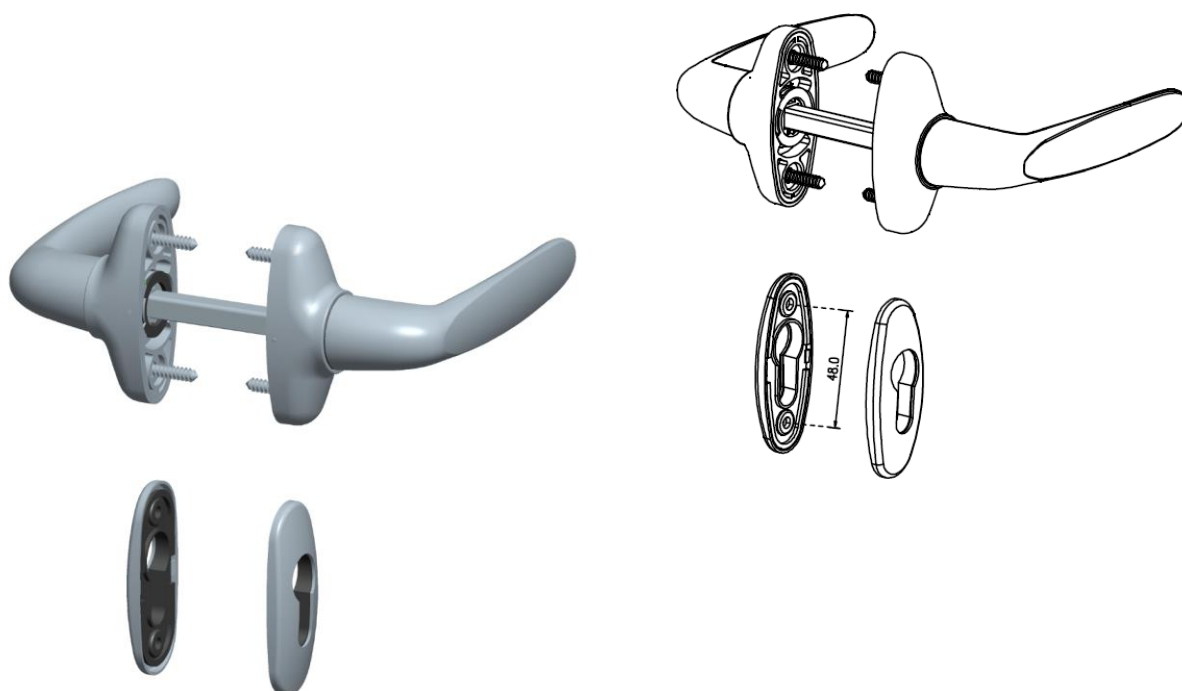

Ручка дверная BREMEN

Инструкция по монтажу
ручек на овальной розетке
(индустриальная упаковка)

1. Внешний вид упаковки



Рис. 1. Фалевая часть ручки



Рис. 2. Накладки и крепежные элементы

2. Этапы сборки

2.1. Подготовьте все необходимые элементы, показанные на рис. 3



Рис. 3. Элементы для сборки ручки

2.2. Закрутите винт (предварительно), показанный на рис.4 (шестигранник 2,5 мм.)



Рис. 4.

2.3. Сборка овальной накладки: вставьте фалевую часть ручки в накладку, используя пластиковую втулку и пружину, как показано на рис. 5



Рис. 5.

2.4. Вставьте во внутреннюю часть овальной накладки пластиковую шайбу (черную) и металлическую фигурную шайбу (с фиксаторами в шлицевые пазы), как показано на рис. 6 и 7



Рис. 6



Рис. 7

2.5. С помощью съемника стопорных колец (диаметр 1,8 мм - см. рис. 8) вставьте стопорное кольцо во внутреннюю часть накладки, как показано на рис. 9, 10 и 11.



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

2.6. С помощью пинцета или острогубцев установите пружину, как показано на рис. 12 и 13. Во время этапа сборки, все трущиеся поверхности смазать консистентной влагостойкой смазкой (например, ЛИТОЛ-24), рис. 14.



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14

2.7. Установите фиксирующую пластиковую втулку с выемкой, как показано рис. 15 и 16



Рис. 15



Рис. 16

2.8. Проверните нижнюю часть овальной накладки, как показано на рис. 17. Зафиксируйте квадратный шпindel винтом М6 (рис. 18).



Рис. 17



Рис. 18

Авторское право © dormakaba 2022

Все права защищены.

Воспроизведение или использование какой-либо части настоящего документа в любой форме или любым способом без предварительного письменного разрешения dormakaba Schweiz AG запрещено.

Все названия и логотипы сторонних продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ООО «дормакабa Евразия»

Россия, Москва

117292, ул. Дмитрия Ульянова, 7а

8-800-250-15-76

www.dormakaba.ru